


流通とSC・私の視点

2009年3月7日

視点(1062)

モールのタイプと基本原則!!

モールをベクトルモール(モールにエンジンとハンドルをつけて回遊導線を高めたモール)化するために「導入・導出」→「マグネット」→「回遊」→「滞留」の回遊・導線4原則が必要です。モールのタイプと回遊・導線原則を組み合わせたモールの概念図は次の通りです(六車流：流通理論)。

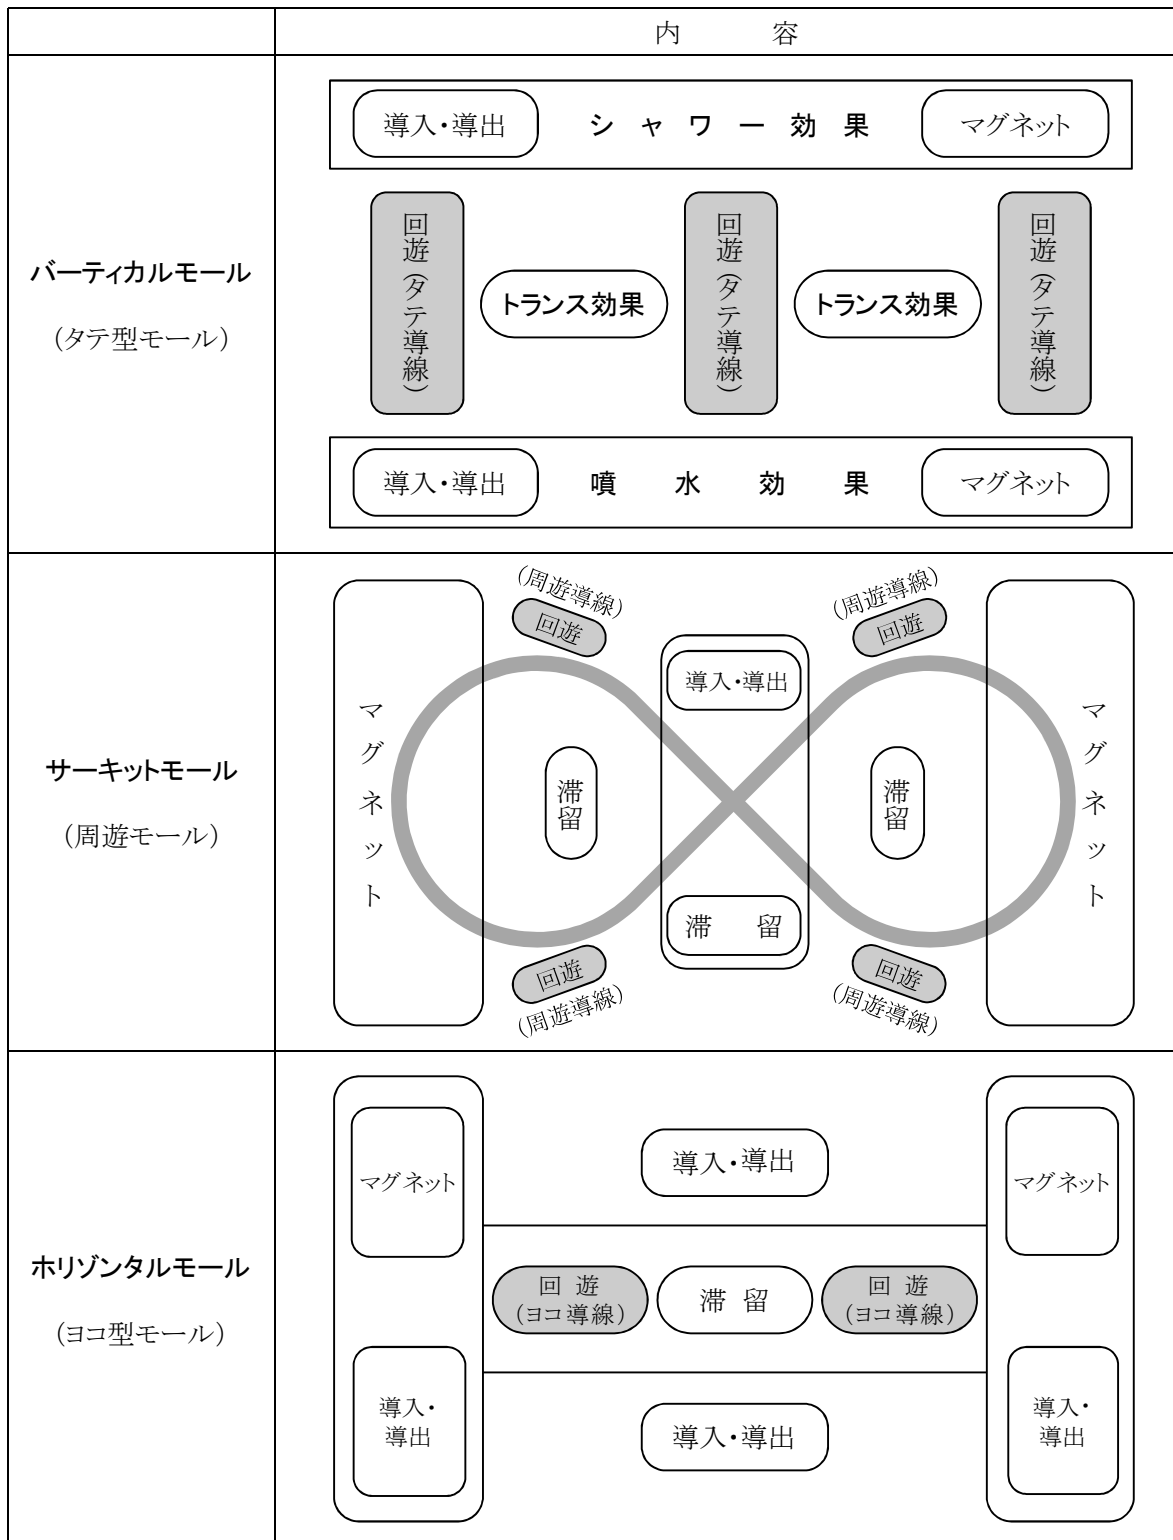

(株)ダイナミックマーケティング社¹³
 代表 六車秀之